



proTlco

foil

MAT
BRILLANT

inpi
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE



SYSTÈME DE DÉCOFFRAGE POUR COFFRAGES SPÉCIAUX (SANS UTILISATION D'AGENT DE DÉCOFFRAGE) Existe en 2 versions: S ou H

DESCRIPTION GÉNÉRALE:

proTlco foil est une feuille polymère de décoffrage pré-adhésivée pour coffrages spéciaux. proTlco foil est conçu pour les faces coffrantes aux formes spécifiques pour faciliter le décoffrage et optimiser les résultats de parement.

proTlco foil permet de :

- Gommer les lignes de jonction entre les coffrages.
- Supprimer les empreintes des vis/rivets de fixation.
- Gommer les aspérités et imperfections des faces coffrantes.
- Améliorer les parements sans utilisation d'agent de décoffrage.

Une fois appliqué, proTlco foil peut s'utiliser jusqu'à 30 rotations consécutives sans agent de décoffrage.

Ce produit est disponible en 2 finitions de parement: mate ou brillante.

	proTlco foil S	proTlco foil H
Température de stockage	De +5°C à +35°C	
Température d'application	De +10°C à +40°C	De +2°C à +25°C
Température d'utilisation	De +5°C à +45°C	De -5°C à +15°C
Fixations	Auto-adhésive	Auto-adhésive + colle Pistoprène 5006


Types de supports	LISSES : bois bakélinisé, ABS, Alu, Acier...	IRRÉGULIERS ou PORREUX : Contre-plaqué, grosses nervures de bois...
Conseils d'utilisation	Utilisation d'un support neuf, sec, dégraissé et dépoussiéré.	
	- Appliquer la colle contact Pistoprène 5006 : 120g/m2 à l'aide d'un kit d'encollage spécial colle. - Temps de gommage : de 20 min à 1h	
Environnement	- Retirer le protecteur arrière et appliquer progressivement sans bulles d'air la feuille de décoffrage proTlco Foil. - Mettre en pression à l'aide d'une marouflette pour obtenir une bonne cohésion. - Vérifier dans les heures qui suivent que les bords ne se relèvent pas sur le pourtour. Si besoin, maroufletter à nouveau les zones à risques. - Ajuster la matière débordante avec des outils adéquates (cutter à lame crochet, affleureuse, mèche à étage...) - Veiller à l'étanchéité entre les jonctions des lés en cas d'intempéries.	
	Non polluant pour le sol et l'air	



<https://youtu.be/EZOacif7vxQ>

Nous consulter pour tous les cas non décrits ci-dessus.

Fabriqué en France

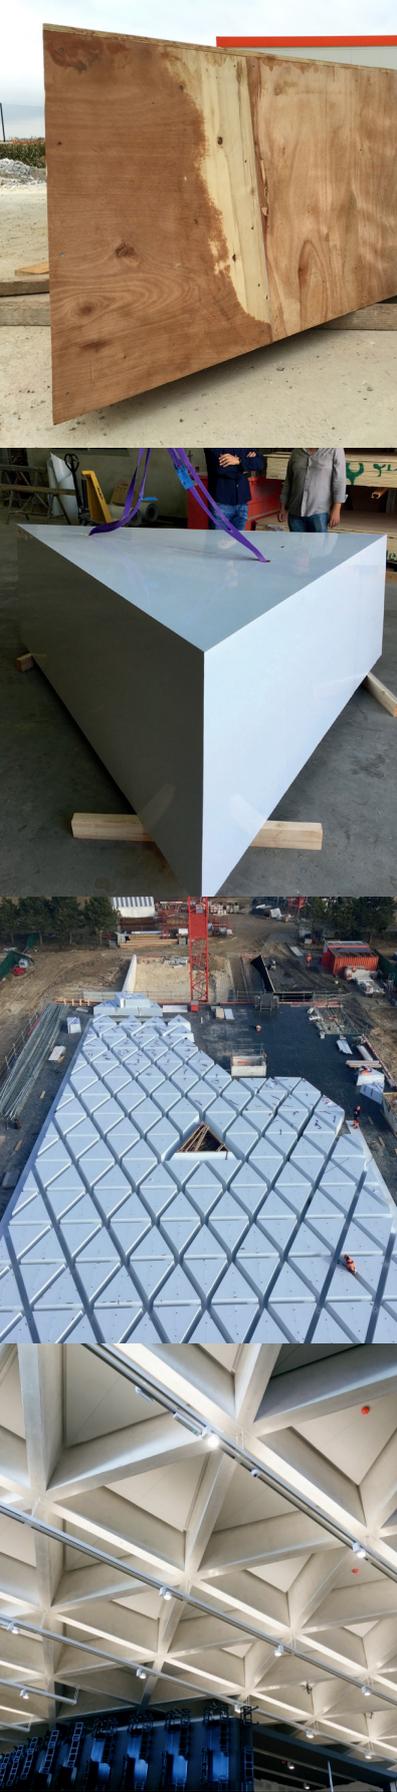

RECYCLAGE :

Matière polypropylène, la colle ne contient pas de PVC dans sa formule, recyclable dans une filière classique.

CONDITIONNEMENT

LAIZES STANDARDS	ML / BOBINE	POID / BOBINE		TYPE
1250 mm	56 ml	≤ 60 kg	± 5%	<ul style="list-style-type: none"> • Finition mate ou brillante de la feuille • Epaisseur : sans adhésif : 0,7 mm • En bobine et livré sur palette • Découpe numérique sur demande • Laizes spécifiques sur commande

PRODUITS ASSOCIÉS

proTico cleaner 3D

Décapant laitance & béton, Dégraissant, Dérouillant, utilisable sur tout type de matériel. Produit écologique et biodégradable.

Pistoprène 5006

Colle contact à utiliser avec proTico graphic ou proTico foil

Kit de pulvérisation pour colle

cuve de 2 L ou 10 L avec pistolet et tuyaux.

Maroufleur à main

Appareil de marouflage à utiliser pour l'application de proTico graphic ou proTico foil sur le support.

Fiches techniques consultables sur proTico.com

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :

NB : pour la version brillante un renouvellement plus fréquent des feuilles peut s'avérer nécessaire. La brillance diminue après 3 rotations, mais la durée de vie du produit reste inchangée.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Les bobines doivent être entreposées debout dans leur emballage d'origine, dans un local fermé et propre, à l'abri de la lumière solaire directe et de fortes variations de température et d'humidité. Sauf spécifications contraires, les conditions de stockage doivent varier entre +5°C et +35°C pour la température et de 10 à 65% pour l'hygrométrie. La durée de stockage est alors de 2 ans. Une fois sorti de son emballage d'origine, le produit doit être protégé des pollutions éventuelles (poussières, liquides, insectes).

REMARQUES & SÉCURITÉ :

Nos produits sont adaptés à un usage professionnel uniquement. Les indications contenues dans cette publication sont fondées sur des résultats de tests pratiqués sur nos produits en laboratoires et dans des conditions industrielles. Toutefois les performances de nos produits et leur capacité à répondre aux besoins spécifiques des clients peuvent varier en fonction des conditions particulières d'utilisation et des éléments de coffrage. Toutes les recommandations sont données à titre informatif et ne peuvent être considérées comme une garantie de réussite. En conséquence, nous recommandons aux utilisateurs de vérifier avant toute utilisation que chaque produit correspond parfaitement à ses exigences. En toutes circonstances, la société proTico ne peut être tenue pour responsable de dommages liés à l'utilisation de nos produits. Des modifications d'amélioration du produit peuvent être effectuées sans information.

Toutes nos ventes sont soumises à nos Conditions Générales de Vente.

proTico

LA SOLUTION DE DÉCOFFRAGE INNOVANTE ET CRÉATIVE

16 allée Henry Purcell
42000 SAINT-ÉTIENNE | FRANCE

+ 33 9 84 53 95 26
contact@pro-t-co.com

www.pro-t-co.com
www.facebook.com/sasproteco

■ Fabriqué en France

édition juin 2022